

Taarup série 8000
Gamme de faneuses

taarup

Pour un fanage efficace



Des faneuses optimisant l'ensemble des opérations de fenaision

La gamme de faneuses Taarup convient à toutes les largeurs de fauche. Avec des largeurs de travail allant de 4,6 à 11,00 m et des versions portées ou traînées, la gamme Taarup 8000 comprend des faneuses répondant à toutes les exigences et toutes les tailles d'exploitation.





Gamme Compacte

La gamme de faneuses Compactes est équipée de boîtier d'entraînement à entretien réduit, avec uniquement un seul graisseur. Le boîtier est bridé dans le châssis pour ne supporter aucune charge au travail.

Gamme Grande Largeur

La gamme Grande Largeur est équipée d'un boîtier avec une conception unique. Entièrement fermé et étanche pour lui offrir une longévité accrue et pour nécessiter aucune maintenance. Le pignon d'attaque est directement monté dans le carter du boîtier et est guidé par un roulement de chaque côté. Ce montage évite tous efforts évitant ainsi les contraintes au travail.

Les avantages

- Largeur de travail de 4,60m à 11m
- Boîtier à maintenance réduite sur la gamme Compacte
- Boîtier sans entretien sur la gamme Grande Largeur pour une utilisation intensive
- Amortisseurs d'oscillations sur dimensionnés pour un comportement exemplaire au travail
- Un châssis robuste permettant de résister aux contraintes les plus importantes
- Dents robuste avec un diamètre de spire de 80mm et de 10mm de dents
- Plateau extra large d'un diamètre de 500mm pour une fixation hors pair des bras supports de dents
- Système de fixation des dents 'OptiSet' pour un control de l'angle de fanage permanent



Sans maintenance et conception robuste

Un fanage efficace et fiable

D'une construction robuste et fiable, le boîtier d'entraînement des faneuses de la gamme Taarup 8000 n'est pas monté sur le châssis principal, garantissant ainsi qu'aucune charge n'est transmise via le boîtier. Le boîtier d'entraînement est entièrement fermé et étanche, et donc protégé des poussières et de l'usure par abrasion, pour une longévité accrue. Les faneuses sont également équipées

de paliers doubles de chaque côté de l'arbre de transmission.

Le boîtier de la gamme grande Largeur

Le boîtier d'entraînement des faneuses Grande largeur ne nécessite aucune maintenance. Il baigne dans un bain d'huile étanche assurant une lubrification permanente. Par comparaison à un boîtier d'entraînement ouvert, où la perte de

lubrifiant augmente à la fin de chaque intervalle de maintenance, l'usure des faneuses Grande largeur est maintenue à un niveau toujours faible. Les faneuses compactes Taarup sont équipées de boîtier d'entraînement à entretien réduit, ne comportant qu'un graisseur.

» Protection optimale

Le montage encastré du boîtier ne reçoit aucune contrainte du châssis et aucune vibration de part les dents.

» Lubrification permanente

Fermé et immergé dans l'huile, le boîtier d'entraînement est assuré d'avoir une longévité accrue en comparaison avec un système lubrifié manuellement.

» Maintenance réduite


Aucun besoin de lubrification journalière.

» Protection environnementale

Pas de lubrification signifie pas de fuite - l'assurance d'un fourrage de grande qualité.

» Pas de corrosion

Pas d'entrée de poussière ou d'eau, même lors du nettoyage à haute pression.

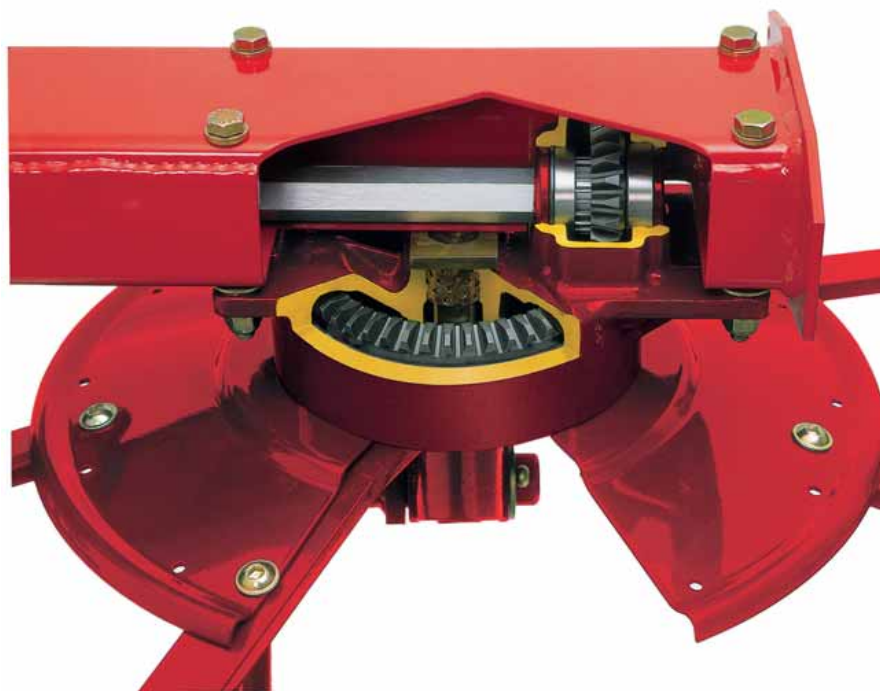

Deux U emboîtées et soudées entre elles constituent le châssis des faneuses Taarup 8000, une construction robuste. Le châssis est totalement fermé dans sa partie supérieure afin d'assurer une résistance maximale.



Une poutre transversale supplémentaire et le point de fixation robuste des toupies extérieures permettent une vitesse de transport élevée sans risque de détérioration.



Toutes les faneuses comportent des pivots graissables au diamètre extra large offrant une conception des plus fiables et robustes.



Les dents Taarup – une durée de vie trois fois supérieure

- **Stabilité:** Les faneuses Taarup sont équipées de dents d'un diamètre de fil de 10mm. La spire a un diamètre de 20% supérieur à celui d'une dent conventionnel pour accroître la durée de vie surtout lors du fanage de produit lourd.
- **Flexibilité:** Un diamètre de spire de 80mm assure aux dents Taarup une incomparable flexibilité.
- **Longévité:** Seules les dents d'origine Taarup peuvent vous assurer une telle qualité.



Boîtier réducteur pour andain de nuit.



Les spires des dents des modèles Taarup sont d'un diamètre supérieur à la plupart des modèles concurrents.

Pour la récolte d'un fourrage de qualité

Le réglage de l'angle de travail par un levier 3 positions permet une adaptation à tous les types de fourrage, un séchage plus rapide et des pertes minimisées. Le fourrage récolté sera d'une qualité irréprochable.



Dotées de brins de même longueur, les dents de fanage soulèvent intégralement le fourrage posé au sol. La quantité de matière transportée par chaque brin est identique, ce qui favorise l'étalement et augmente considérablement la durée de vie des dents.



Réglage de l'angle de travail par un levier 3 positions afin de s'adapter au type de fourrage.

Un épandage du fourrage régulier, sans à-coups




Amortisseurs d'oscillations


Les amortisseurs d'oscillations Taarup assurent un excellent suivi des contours du terrain et une remarquable stabilité de la faneuse. La conception des amortisseurs d'oscillations se traduit par une dispersion régulière et sans à-coups du fourrage, car la distance des dents par rapport au sol reste constante.

Sur les faneuses Taarup, l'éloignement du point d'attelage permet d'offrir d'excellentes performances comparées aux modèles équipés d'amortisseurs d'oscillations classiques. Grâce à la fixation basse sur la tête l'effet d'amortissement est des plus efficace durant le transport.

- Des points d'encrage très espacés
- pas de risques de 'chasser'
- Excellentes caractéristiques au travail
- Point d'encrage bas sur la tête pour une plus grande efficacité de stabilisation au transport.
- La machine reste parfaitement stable derrière le tracteur même en travail en pente, pour une qualité de fanage irréprochable et une hauteur des dents par rapport au sol toujours contraignante.

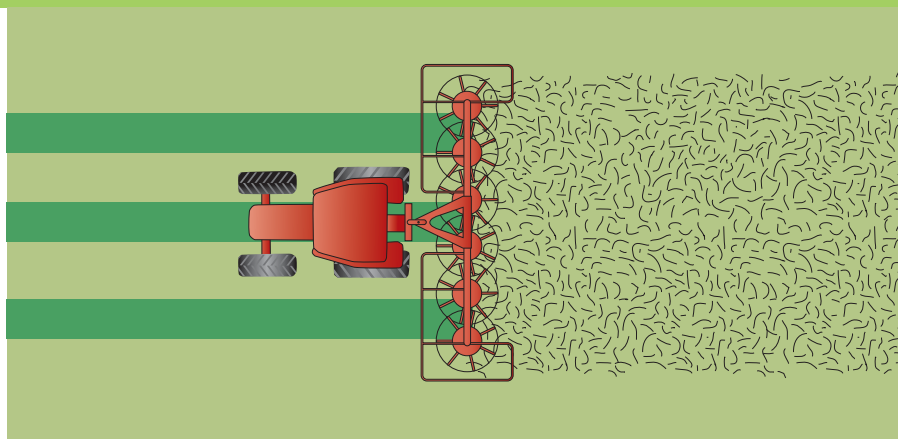

Amortisseurs d'oscillations Taarup.

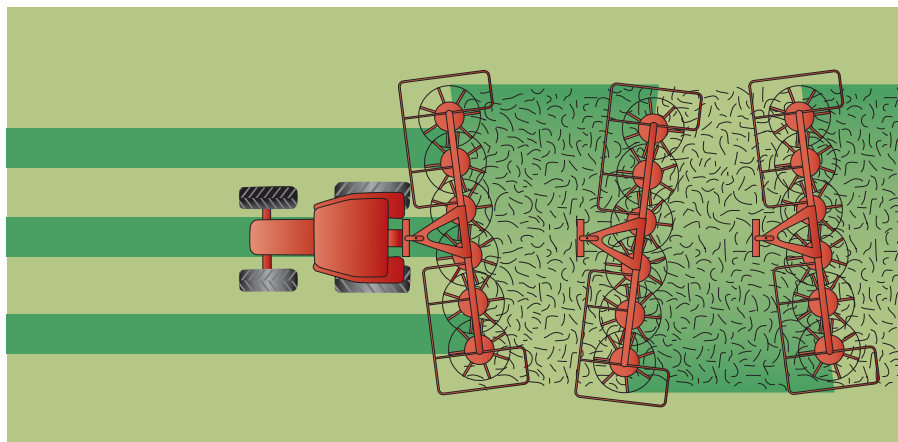

Amortisseurs d'oscillations classiques.



Les amortisseurs d'oscillations Taarup équipent en standard les modèles Taarup 8046, 8052, 8055, 8064, 8068, 8076 et 8090.

Une conception compacte et robuste

Une maintenance réduite

Taarup propose cinq versions de faneuses compactes exigeant un faible niveau de maintenance et offrant une largeur de travail de 4,6 à 6,4 m. Parmi les caractéristiques assurant un faible niveau de maintenance, on peut citer les toupies 500 mm et un boîtier d'entraînement à entretien réduit. Pour le fanage en bordure, les faneuses de la gamme compactes peuvent être réglées manuellement et individuellement sur chaque roue.

Des exigences minimales en terme de puissance

La conception robuste et le faible encombrement des faneuses compactes font de ces machines la solution idéale pour les exploitations récoltant des quantités moyennes de fourrage. Ces faneuses ont été conçues pour fonctionner avec de petits tracteurs, notamment pour la version traînée du modèle Taarup 8052.





Taarup 8064

Malgré sa conception compacte, la faneuse Taarup 8064 assure des cadences élevées grâce à ses six toupies et sa largeur de travail de 6,4 m. Avec un châssis en V et deux amortisseurs d'oscillations, elle offre d'excellentes caractéristiques de fonctionnement en version standard.



Taarup 8052.

Toutes les faneuses offrent un repliage hydraulique entre la position de travail et la position de transport, et inversement.

En vue du fanage en bordure de champ, les roues des modèles Taarup 8046 et 8052(T) se règlent séparément, assurant ainsi un fanage souple et sans à-coups.

En option, les faneuses peuvent être équipées d'une roue de jauge améliorant encore le suivi des contours du terrain.



Une fiabilité extrême

Une conception prévue pour les longues journées de travail

Les faneuses Taarup 8055, 8068 et 8076 sont des modèles de qualité supérieure dont les largeurs de travail sont comprises entre 5,5 et 7,6 m. Toutes les faneuses sont fournies avec une tête pivotante 3 points assurant une grande stabilité et d'excellentes performances.

Par leur grande robustesse et leur boîtier d'entraînement à bain d'huile, ces machines sont à la fois fiables, efficaces et adaptées aux longues journées de travail. Elles peuvent être équipées en option avec un chariot de transport permettant de les utiliser en combinaison avec des tracteurs de faible puissance.

Un grand nombre d'avantages en standard

Les modèles Taarup 8055, 8068 et 8076 comportent de nombreux atouts en standard. Ainsi, les amortisseurs d'oscillations assurent une parfaite stabilité et sans à-coups de la faneuse en position travail comme au transport. Le réglage centralisé pour fanage en bordure de champ permet d'éviter les pertes de fourrages le long des clôtures, fossés ou haies.





Le fanage en bordure de champ équipe en standard les faneuses de la gamme grande largeur et est commandé mécaniquement à partir de la cabine du tracteur.



Les modèles Taarup 8055, 8068 et 8076 passent aisément de leur position de transport à leur position de travail hydrauliquement.



La Taarup 8076 peut être équipée d'un chariot de transport permettant à celles-ci d'être utilisées par des tracteurs de faible puissance. Au transport le poids de la faneuse est reporté sur le chariot de transport et non pas sur le relevage du tracteur.



Modèle Taarup 8068 avec une largeur de travail de 6,8 m.

Une faneuse quatre rotors

La faneuse Taarup 8055 est une faneuse fiable à 4 toupies bénéficiant des mêmes avantages que les modèles les plus larges. De conception très robuste, elle dispose d'un boîtier d'entraînement à bain d'huile. Avec 7 dents par rotor, cette faneuse possède plus de dents que la plupart des modèles comparables. La faneuse Taarup 8055 offre d'excellentes performances à des vitesses de travail élevées.



Haute performance et faibles besoins de puissance

La performance à vitesse élevée

La faneuse haute performance Taarup 8083T est idéale pour les agriculteurs ayant besoin d'importantes largeurs de travail tout en disposant de tracteurs de faible puissance. Six toupies comptant chacune 7 dents assurant une vitesse de travail importante.



Un fanage facilité!

Cette faneuse présente un certain nombre d'avantages lui permettant de faire face à toutes les conditions de travail. Parmi les points forts qui équipent le modèle Taarup 8083T en standard, elle bénéficie de boîtier d'entraînement à bain d'huile, des dents robustes et un châssis rectangulaire.



La hauteur de travail de la faneuse Taarup 8083T se règle mécaniquement, ce qui permet d'adapter aisément la machine à toutes les conditions de terrain rencontrées.



En position standard les roues sont pivotantes, mais elles peuvent être facilement bloquées pour permettre un travail en pente.



Taarup 80111T.

Taarup 80111T - Grande capacité

La Taarup 80111T offre la possibilité de s'atteler soit sur la barre oscillante ou sur les bras inférieur du relevage par l'intermédiaire d'une barre. Un simple axe à mettre est la machine est attelée au tracteur. La connexion à la barre oscillante offre une sécurité supplémentaire pour la PTO grâce à sa hauteur d'attelage constante.



Les faneuses Taarup ont été testées pour rouler à 40km/h. Ces machines sont soumises à la réglementation routière du pays.

»1



Les Taarup 8083T et Taarup 80111T sont des versions traînées offrant le même confort d'utilisation que les modèles portées. Les deux modèles sont facilement

»2



convertibles de la position transport à la position travail sans quitter le poste de conduite. Ils sont commandés uniquement par un distributeur double effet et offre un

»3



confort de conduite sur route en douceur. Les deux roues extérieurs sont guidées pour assurer une parfaite stabilité au transport sur toutes les versions traînées.



Taarup 8090-8090C • Pro Line ▶▶▶▶▶

La nouvelle référence en matière de faneuses

Un rendement élevé

Le modèle Taarup 8090 est la nouvelle référence en matière de faneuses portées. Avec une largeur de travail de 9 m. Cette faneuse offre un fanage efficace et tout en douceur des fourrages. La conception haut de gamme de ce modèle permet une qualité de fanage irréprochable.

Une conception fiable

Les amortisseurs d'oscillations, en standard sur le modèle Taarup 8090, assurent d'excellentes performances et une stabilité régulière, sans à-coups. Le modèle Taarup 8090 est équipée d'une tête pivotante 3 points pour éviter les contraintes et permettre un suivi parfait des contours du terrain.

La conception robuste de la partie centrale (châssis en V), le boîtier d'entraînement à bain d'huile et les dents particulièrement grandes offrent à cette faneuse une grande fiabilité et durée de vie accrue.



Position de fanage en bordure de champ, commandée à partir de la cabine du tracteur.



Malgré sa largeur de travail de 9 m, la faneuse Taarup 8090 présente un très faible encombrement en position de transport puisque sa largeur est alors ramenée à moins de 3 m.



La compacité en position de transport.



Taarup 8090C avec son chariot de transport relevé.

Taarup 8090C - La solution optimale

Taarup 8090C avec châssis de transport intégré Dans l'équipement standard de cette faneuse vous trouverez la mise en oblique pour vous faciliter la vie. En position transport le transfert du poids de la machine se fait sur l'essieu du châssis porteur et non pas sur le tracteur. Les boîtiers à bain d'huile nécessitent une faible puissance d'entraînement permettant l'utilisation de tracteur de faible puissance malgré de grande largeur de travail

– la solution idéale pour réduire la consommation de carburant et les coûts de revient.

Le chariot de transport se replie hydrauliquement au dessus de la faneuse au plus près du centre de gravité pour une excellente répartition du poids. L'opération de dépliage et repliage est automatique pour minimiser les risques liés à l'opérateur. Un seul distributeur double effet est nécessaire pour activer cette faneuse.



Une largeur de travail de 11 m

Tout est question de performance!

La faneuse Taarup 80110 est le plus grand modèle de la gamme Taarup et travaille sur une largeur de 11 m. Elle offre haute performance aux exploitants et opérateurs recherchant le nec plus ultra en matière de fanage. Il suffit de disposer d'une valve simple effet et d'une valve double effet pour commander l'ensemble de la faneuse. Huit toupies équipées chacune de 7 bras pouvant étaler délicatement et

efficacement 4 andains laissés par une faucheuse d'une largeur de coupe de 3 m.

Un maniement aisé

La faneuse Taarup 80110 est d'un maniement très facile. Toutes les commandes sont hydrauliques et s'effectuent à partir de la cabine du tracteur. Cette faneuse comprend un réglage hydraulique permettant le fanage en bordure de champ afin d'éviter les pertes le long des

clôtures, haies ou fossés. Malgré sa grande taille, ce modèle offre une manœuvrabilité exceptionnelle. Il est fourni en standard avec un chariot de transport permettant une utilisation avec un tracteur de faible puissance.





Une solution de transport exceptionnelle

Le modèle Taarup 80110 offre une solution de transport exceptionnelle optimisant l'ensemble du travail de la faneuse.

En position de transport, les toupies extérieures sont repliées vers l'avant sur une poutre de transport. La hauteur de transport est ainsi ramenée à seulement 3,20 m, pour une largeur de transport de moins de 3 m. Le châssis de transport permet à la faneuse un avancement plus rapide et aisé pour passer d'un champ à l'autre. Il en résulte non seulement un gain de temps, mais aussi une efficacité accrue de l'ensemble du fanage.



Une largeur de travail de 11 m, avec une Manœuvrabilité exceptionnelle aisée et une performance de premier ordre.



Pour le fanage en bordure de champ, le bras extérieur droit peut être amené dans l'angle qui convient pour éviter toute perte de fourrage.



Les toupies extérieures sont fixes durant le transport, et aucune charge ne pèse sur le châssis de transport.

	8046	8052	8052T	8055	8064	8068	8076	8083T	8090	8090C
Dimensions et poids										
Largeur hors tout (m)	4,60	5,20	5,20	5,50	6,40	6,80	7,60	8,30	9,00	9,00
Largeur de travail (DIN)*	4,90	5,40	5,40	5,80	6,88	7,13	7,98	8,63	9,33	9,33
Largeur de transport (m)	2,84	2,89	2,87	2,98	2,93	2,98	2,98	2,90	2,98	2,98
Longueur au transport (m)	2,16	2,12	2,54	2,30	2,00	2,17	2,37	5,60	2,17	2,17
Hauteur de stockage (m)	2,44	2,64	2,64	2,80	3,35	3,58	3,85	1,20	3,45	3,75
Poids. Env (kg)	500	530	410	620	710	850	890	850	1100	1400
Attelage										
Tête pivotante 3 points	Cat. I+II	Cat. I+II	-	Cat. I+II	Cat. II	Cat. II	Cat. II	-	Cat. II	Cat. II
Barre d'attelage	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-
Attelage 2 points aux bras inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortisseurs d'oscillations	°	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Amortisseurs d'oscillations/ pour travail en pentes	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-
Rotors/dents/châssis										
Nb de rotors	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8
Nb de bras par rotor	6	6	6	7	6	6	7	7	6	6
Dispositif Optiset	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réglage de l'angle de fanage	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Réglage du déport hydraulique	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
Mécanique	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-
Hydraulique	-	-	-	°	-	°	°	°	°	•
Boîtier à graisse	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Boîtier à bain d'huile	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-
Boîtier de réduction pour andain de nuit	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•
Roues/Essieux										
Pneus	15x6.0-6	15x6.0-6	16x6.5-8	16x6.5-8	15x6.0-6	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8
Pneus roues centrales	-	-	-	-	-	-	-	-	18x8.5-8	18x6.5-8
Roues frontales	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•
Dispositif anti enroulement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Châssis de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0x75-15
Essieu tandem	°	°	-	°	-	°	°	-	-	-
Panneau de signalisation	°	°	°	°	°	°	°	-	-	-
Éclairage et panneau de signalisation	°	°	°	°	°	°	°	•	•	•
*(DIN 11220)										
• = standard ° = option - = pas disponible										

Caractéristiques techniques

Gamme Taarup 8000

taarup



11.00	11.00
11.32	11.32
2.98	2.98
5.95	7.25
3.30	1.20
1620	1100

-	-
-	•
Cat. I+II	-
•	•

8	8
7	7
•	•
o	o
•	•
-	-
•	-
-	-
-	-

•	•
---	---

16x6.5-8	16x6.5-8
18x8.5-8	-
-	-
•	•
10.0x75-15	-

-	-
-	-

•	•
---	---


	1.60 / 1.80 m	2.00 m	2.40 m	2.80 m	3.00 / 3.20 m	3.60 m	4.00 m
Taarup 8046							
Taarup 8052(T)							
Taarup 8055							
Taarup 8064							
Taarup 8068							
Taarup 8076							
Taarup 8083T							
Taarup 8090 Taarup 8090C							
Taarup 80110C Taarup 80111T							

A PART OF YOUR DAY

Le Groupe Kverneland est leader dans la fabrication de machines et de pièces de haute qualité destinées aux professionnels de l'agriculture.

La division "pièces de rechange" du Groupe Kverneland est pensée en termes de fiabilité, sécurité et de rendement optimal; Elle veille aussi à limiter le coût d'utilisation de vos machines. Sur nos sites de production, nos procédés de construction, innovants et brevetés, sont un gage de qualité et de longévité.

Pour nous, la vente de chaque machine initie un contrat de confiance et une relation à long terme.

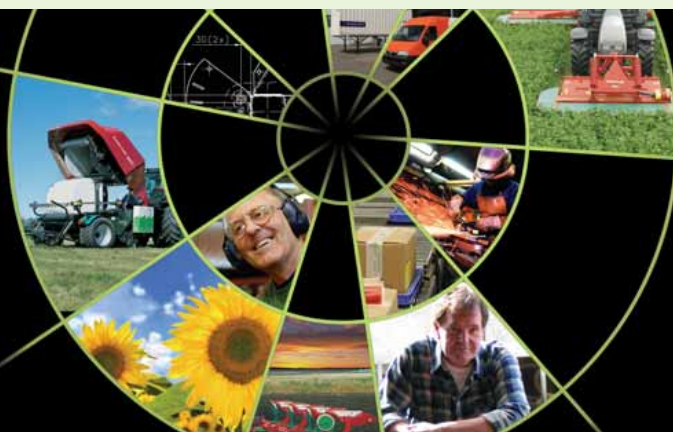

A part of your day



Kverneland Group est l'un des leaders mondiaux développant, produisant et distribuant des machines agricoles. Il regroupe des marques prestigieuses qui lui permettent de proposer tant aux agriculteurs qu'aux entrepreneurs, aux concessionnaires une gamme exceptionnelle et complète de matériels de haute qualité dans les domaines de la récolte des fourrages, la préparation du sol, le semis, la fertilisation et la pulvérisation.

www.kvernelandgroup.com

Le spécialiste de l'herbe!



Taarup offre la bonne solution pour le traitement de l'herbe. Un développement continu permet de répondre à l'évolution de la demande des exploitations modernes. Quel que soit votre besoin nous avons le produit le mieux adapté pour y répondre.

N'hésitez pas à nous demander plus d'informations ou l'envoi des dépliants de notre gamme complète qui comprend :

- ▶ Faucheuses conditionneuses portées
- ▶ Faucheuses conditionneuses tractées
- ▶ Faucheuses à tambours
- ▶ Faneurs
- ▶ Andaineurs
- ▶ Enrubanneuses portées et tractées
- ▶ Presse enrubanneuse

Pour en savoir plus, consultez notre site : www.taarup.com

Kverneland Group France S.A.

55, Avenue Ampère, BP70149
45803 St Jean de Braye Cedex
Tél.: 02 38 52 43 00, Fax: 02 38 52 43 01

Kverneland Group North America

1200, rue Rocheleau
Drummondville (Québec)
J2C 5Y3, Canada
Tél.: +1 819 47 72 055, Fax: +1 819 47 79 062

taarup

F11001-FR

Votre revendeur :

Dans le cadre de sa politique de développement continu de ses produits, Kverneland Group Kerteminde AS, se réserve le droit de modifier sans préavis la conception, les spécifications et l'équipement des modèles présentés sans que cela entraîne, pour lui, l'obligation de modifier les machines en service. Tous les produits comportant des pièces mobiles risquent d'être dangereux s'ils sont utilisés de façon incorrecte. C'est pourquoi il faut toujours lire attentivement le mode d'emploi.